


# D7044M Módulo una entrada multiplex mini, 12V

www.boschsecurity.com

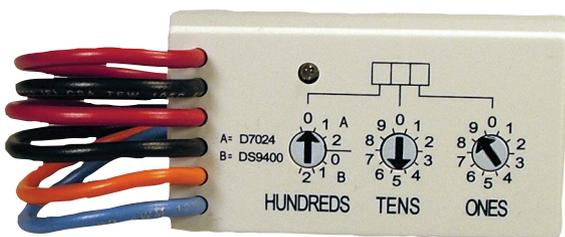

- ▶ Utilizar con las CDI direccionables FPD-7024, D7024 o DS9400M
- ▶ Encaja en una caja trasera estándar de una sola entrada.
- ▶ Direccionamiento fácil mediante conmutadores rotativos.
- ▶ Bajo consumo de corriente.

El módulo D7044M MUX mini de una sola entrada (12 V) conecta un contacto normalmente abierto (NA) al bus multiplex de una central de alarma de incendio (CDI) direccionable FPD-7024, D7024 o DS9400M. Utilice la entrada supervisada del módulo en una configuración de Clase B. Toda la energía que necesita el módulo de entrada procede de la CDI. La configuración de dirección se realiza cómodamente mediante unos conmutadores rotativos.



#### Aviso

Las CDI D7024 y DS9400M son productos antiguos enumerados conforme a la 8.ª edición de UL864.

#### Certificaciones y aprobaciones

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
EE. UU.	UL	UL 864, Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems
	FM	see the FM Approval Guide

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
	CSFM	see www.boschsecurity.com (the Bosch website)
	FDNY-CoA	6173

#### Notas de configuración/instalación

##### Productos compatibles

El D7044 es compatible con los paneles de control de alarma de incendio FPD-7024 y D7024\*. Los módulos se conectan a la CDI mediante un módulo de ampliación. Utilice el FPE-7039 con la CDI FPD-7024 o D7039\* con las CDI FPD-7024 o D7024\*. El DS9400M\* incluye el módulo de expansión.

\* Indica productos antiguos.

Las centrales FPD-7024 y el módulo de expansión FPE-7039 están homologados conforme a la 10.ª edición de UL864. El módulo de expansión D7039 está homologado conforme a la 9.ª edición de UL864. Las centrales D7024 y DS9400M están homologadas conforme a la 8.ª edición de UL864.

**Montaje**

El módulo encaja en una caja estándar de una sola entrada donde esté montado el dispositivo al que debe monitorizar.

**Cableado**

Las conexiones del módulo se llevan a cabo con cabos flotantes de 16 AWG (ISO 1,5 mm<sup>2</sup>) procedentes del dispositivo. Todo el cableado está supervisado y su consumo está limitado.

**Aviso**

No utilice cable apantallado.

**Aviso**

Supervise el lazo de entrada con la resistencia de fin de línea (RFL) suministrada.

**Piezas incluidas**

Cantidad	Componente
1	Módulo D7044M
1	Resistencia de fin de línea (RFL) de 2,21 kΩ (P/N: F.01U.034.504)
1	Paquete de documentación

**Especificaciones técnicas****Especificaciones eléctricas**

<b>Designación del circuito</b> Bus MUX Entrada	SLC Clase A o SLC Clase B supervisado IDC Clase B supervisado
Tipo de entrada	Una entrada con contacto normalmente abierto (NA) supervisada por una resistencia de fin de línea (RFL) de 2,21 kΩ (P/N: F.01U.034.504)
<b>Alimentación suministrada por el bus MUX de la CDI</b> Corriente Tensión (mínima)	0,55 mA 8 V pico (12 VCC nominal)

**Especificaciones ambientales**

Entorno	Interior, seco
Humedad relativa	Hasta un 93 %, sin condensación
Temperatura (funcionamiento)	De 0 °C a +49 °C (de +32 °F a +120 °F)

**Mecánica**

Color	Blanco
Dimensiones (largo x ancho x alto)	12 cm (4,7 pulg.) x 5 cm (1,97 pulg.) x 5 cm (1,97 pulg.)
Montaje	Caja de doble entrada estándar
Material	Plástico ABS
<b>Peso</b> Bruto Neto	0,090 kg 0,075 kg

**Información para pedidos****D7044M Módulo una entrada multiplex mini, 12V**

Conecta un contacto normalmente abierto (NA) al bus multiplex de una CDI FPD-7024, D7024 o DS9400M.

Número de pedido **D7044M**

**Representado por:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com